

Apple iPhone 5s accu vervangen handleiding.



Stap 1 – Voorpaneel verwijderen.

- ❖ **Let op!** Zorg er voor dat u voor het openen van uw iPhone 5S, het toestel uit zet.
- ❖ Verwijder de twee 3.6 mm Pentalobe schroeven aan weerszijde van de lightning connector.

Stap 2

- ❖ Druk de bijgeleverde zuignap tegen het glas, iets boven de home knop.
- ❖ Zorg er voor dat de zuignap goed grip heeft op het glas van de iPhone 5S.
- ❖ Mocht u een iPhone met een gebarsten scherm willen openen, plaats dan eerst een paar strips plakband over het scherm zodat de zuignap meer grip krijgt.

Stap 3

- ❖ Terwijl u uw telefoon naar beneden drukt via de aluminium behuizing, trekt u voorzichtig aan de zuignap het glas een stukje naar boven.
- ❖ **Let op!** Neem de tijd om constante stevige kracht toe te passen. Het voorpaneel van een iPhone 5S zit veel strakker in de behuizing dan bij de meeste andere smartphones.
- ❖ Zodra het mogelijk is kunt u met de bijgeleverde opening tool voorzichtig het glas verder los wrikken, terwijl u nog steeds het glas omhoog trekt met de zuignap.
- ❖ Er zijn meerdere clipjes die het frontpaneel en het achter paneel van de iPhone 5s bij elkaar houden dus het is vaak nodig om de zuignap en de opening tool tegelijkertijd te gebruiken bij het loshalen van het voorpaneel.

Stap 4

- ❖ Ga verder met het loshalen van het voorpaneel en zorg er voor dat u langs de zijkant van het toestel het voorpaneel los wrikt met de opening tool. Hierdoor gaan ook de clips aan de linker en rechterkant los.
- ❖ **Let op!** Trek niet direct het glas geheel omhoog! Er zijn namelijk nog enkele connectoren die eerst los gemaakt moeten worden.

Stap 5 – Het losmaken van de bekabeling


- ❖ Open de iPhone 5S net genoeg om de metalen bracket die de home knop kabel beschermt te kunnen verwijderen. De kabel van de home knop moet niet strak staan! Als de kabel strak staat, heeft u de iPhone 5S al te ver geopend.
- ❖ Verwijder nu voorzichtig de bracket die de connector van de home knop beschermt.
- ❖ Nu de bracket verwijderd is, kunt u de kabel van de home knop voorzichtig los maken met de openingstool.





Stap 6

- ❖ **Let op!** Om het gemakkelijk te maken gaan we het complete voorpaneel los halen. Er zijn nog wel enkele gevoelige kabels in de rechter bovenhoek die los gemaakt moeten worden voor we dit kunnen doen. Open de telefoon dan ook niet verder dan een hoek van 90graden (zie afbeelding links).

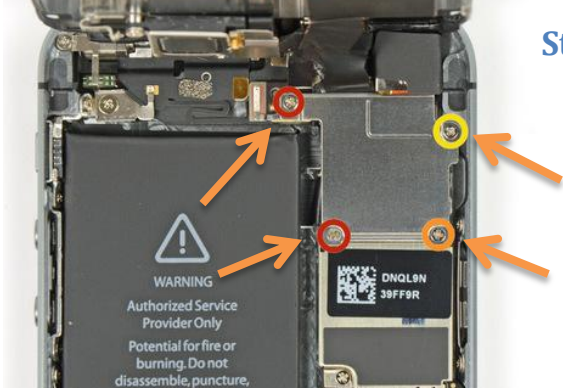

Stap 7


- ❖ We gaan nu de laatste bekabeling tussen het voor en achter paneel van de iPhone 5s verwijderen.
- ❖ Om dit te doen beginnen we met het verwijderen van de bracket die de connectoren beschermt. U verwijdert hiervoor de schroeven zoals aangegeven in de foto hier links.

Let op! Deze schroeven lijken op elkaar, maar zijn verschillend van lengte en dikte. Houd daarom de schroeven uit elkaar, zodat u ze weer terug kunt plaatsen op de plek waar ze zaten.



Stap 7

- ❖ Verwijder nu het klepje dat de bekabeling beschermt.

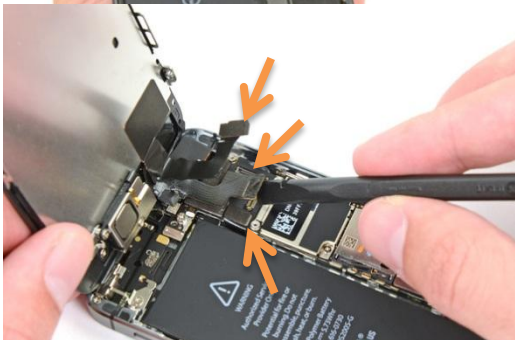

Stap 8

- ❖ Gebruik de openingstool om nu voorzichtig de drie connectoren los te maken.



Stap 9

- ❖ U kunt nu het voorpaneel verwijderen van de achterzijde.



Stap 10 – Verwijder de batterij

- ❖ Verwijder de twee op afbeelding aangegeven schroeven die de beschermkap van de accu aansluiting op zijn plek houden.

Stap 11

- ❖ Verwijder nu de metalen beschermkap van de accu aansluiting.



Stap 12

- ❖ Gebruik de openingstool om voorzichtig de connector van de accu los te koppelen.



Stap 13

- ❖ Aangezien de accu is vastgeplakt op binnen in de iPhone 5s, is de volgende stap het verwijderen van de plakstrip onder de accu.
- ❖ Allereerst kunt u aan de onderzijde met uw openingstool de een lipje van de plakstrip omhoog vouwen.



Stap 14

- ❖ Trek met uw pincet het lipje van de plakstrip iets weg van het toestel.
(u kunt op de foto al zien dat de plakstrip uit twee delen bestaat)






Stap 15

- ❖ Knip nu het lipje van de plakstrip door midden. Hierdoor scheidt u de twee plakstroken die zich onder de batterij bevinden.



Stap 16

- ❖ Trek nu voorzichtig de plakstrip aan de binnenzijde van de toestel langs de batterij. (zie de afbeelding links)

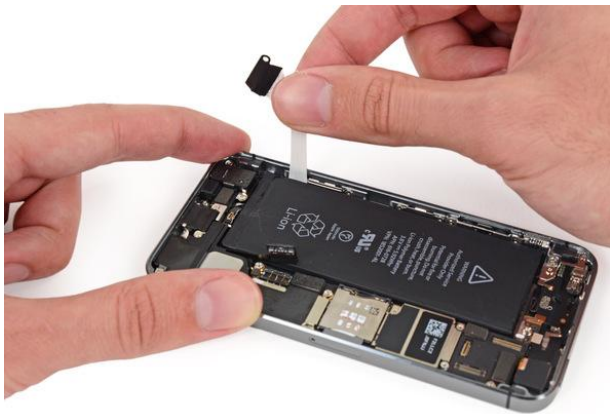

Stap 17

- ❖ Trek nu ook de plakstrip aan de andere kant los. (zie afbeelding links)



Stap 18

- ❖ Verwijder nu de batterij van de iPhone 5s.

Nu alle stappen zijn voltooid, kunt u de nieuwe accu plaatsen. U kunt nu de nieuwe accu is geplaatst alle stappen in deze handleiding met omgekeerde volgorde uitvoeren.